


ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "СПРИНТ-М" утепленные
(ширина пролета 18 метров)

По состоянию на Май 2018 г.

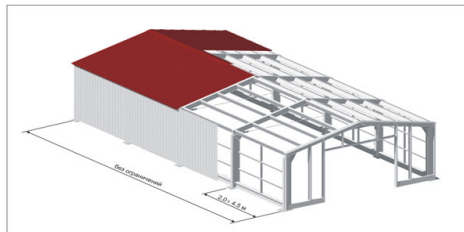

Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район IV- V, ветровой район III;
- уровень ответственности здания III;
- каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи и внутри С-18, утепление 100 мм;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;

- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8 метров и +3,0 м выше 4,8 метров.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м								
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0
Ширина пролета 18 м, шаг колонн 2,5 м	17,5	320,3	2 733 837	2 835 250	2 938 770	3 056 298	3 185 591	3 303 421	3 704 323	3 889 538	4 122 911
	20,0	366,0	3 042 304	3 148 675	3 259 655	3 390 342	3 525 684	3 646 925	4 089 513	4 293 989	4 551 629
	22,5	411,8	3 345 367	3 465 786	3 577 717	3 719 242	3 860 956	3 994 117	4 478 838	4 702 780	4 984 946
	25,0	457,5	3 651 256	3 779 212	3 900 601	4 052 965	4 199 372	4 342 457	4 869 452	5 112 924	5 419 702
	27,5	503,3	3 954 662	4 085 904	4 214 753	4 373 443	4 532 731	4 683 481	5 251 865	5 514 457	5 845 324
	30,0	549,0	4 260 548	4 406 161	4 533 384	4 702 909	4 868 566	5 026 985	5 637 055	5 918 907	6 274 040
	32,5	594,8	4 562 894	4 718 298	4 854 979	5 035 343	5 207 371	5 373 454	6 025 572	6 326 852	6 706 461
	35,0	640,5	4 869 499	5 032 441	5 179 162	5 365 854	5 546 508	5 722 513	6 416 991	6 737 839	7 142 110
	37,5	686,3	5 167 929	5 338 416	5 490 339	5 687 867	5 879 146	6 062 817	6 798 594	7 138 525	7 566 837
	40,0	732,0	5 478 074	5 656 094	5 813 226	6 021 587	6 214 984	6 406 320	7 183 784	7 542 974	7 995 553
	42,5	777,8	5 781 135	5 971 205	6 133 539	6 348 233	6 550 253	6 755 762	7 575 637	7 954 419	8 431 683
	45,0	823,5	6 087 022	6 284 633	6 452 173	6 681 952	6 892 924	7 101 849	7 963 724	8 361 910	8 863 625
	47,5	869,3	6 391 620	6 601 024	6 773 769	7 012 711	7 227 473	7 444 064	8 347 469	8 764 844	9 290 735
	50,0	915,0	6 694 062	6 909 004	7 089 207	7 334 479	7 562 119	7 786 377	8 731 327	9 167 893	9 717 966
	52,5	960,8	6 998 660	7 221 142	7 409 127	7 666 911	7 896 670	8 130 848	9 117 603	9 573 480	10 147 891
	55,0	1 006,5	7 304 545	7 534 565	7 734 266	7 996 377	8 232 504	8 481 185	9 510 455	9 985 976	10 585 134
	57,5	1 052,3	7 609 864	7 851 677	8 052 332	8 327 276	8 574 606	8 824 120	9 895 010	10 389 762	11 013 147
	60,0	1 098,0	7 917 751	8 167 683	8 370 958	8 656 743	8 910 446	9 174 131	10 287 497	10 801 870	11 449 985
	62,5	1 143,8	8 216 183	8 473 652	8 688 647	8 981 335	9 243 085	9 512 762	10 667 226	11 200 584	11 872 622
	65,0	1 189,5	8 522 789	8 792 053	9 007 994	9 313 522	9 579 641	9 861 242	11 057 996	11 610 897	12 307 550
67,5	1 235,3	8 827 389	9 104 188	9 325 338	9 641 700	9 921 024	10 203 457	11 441 740	12 013 828	12 734 659	
70,0	1 281,0	9 135 271	9 417 614	9 653 053	9 971 170	10 256 861	10 553 472	11 834 233	12 425 944	13 171 501	
72,5	1 326,8	9 434 428	9 724 305	9 964 954	10 295 902	10 585 965	10 892 819	12 214 765	12 825 505	13 595 035	
75,0	1 372,5	9 740 315	10 041 984	10 283 582	10 625 367	10 926 058	11 240 579	12 604 727	13 234 963	14 029 060	
77,5	1 418,3	10 045 631	10 354 844	10 608 154	10 961 098	11 261 324	11 583 514	12 989 281	13 638 746	14 457 068	
80,0	1 464,0	10 356 095	10 668 268	10 926 783	11 288 312	11 603 998	11 933 526	13 381 768	14 050 858	14 893 911	

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.